




11.1.32

Rollbox 995



M²NET



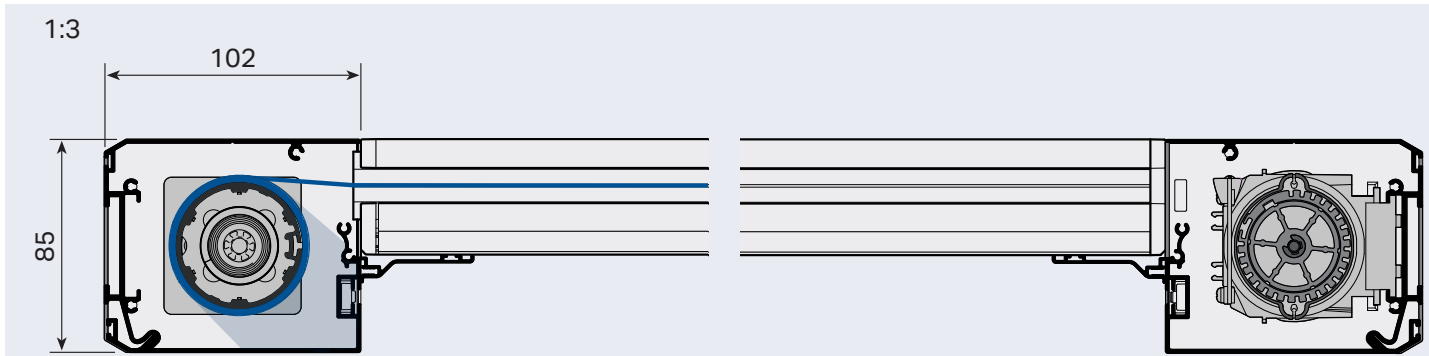

CARATTERISTICHE TECNICHE - SPECIFICATIONS CARACTERÍSTICAS - CARACTERÍSTICAS - CARACTÉRISTIQUES EIGENSCHAPEN - KARAKTERISTIEKEN - ХАРАКТЕРИСТИКИ

ROLLBOX 995/3, ROLLBOX 995/4

TENDA A RULLO PER LUCERNARI CON CASSONETTO E GUIDE LATERALI - AZIONAMENTO A:

- arganello (995/3)
- motore 230Vac - 50-60Hz (995/4)

Tipo di applicazione:

- Orizzontale
- Inclinata
- Lucernari

Ambiente di applicazione:

- Interno

Tipo di tessuto:

- Filtrante
- Dim Out
- Oscurante

Cassonetto:

- Quadro 85 x 102 mm in alluminio estruso 6060 T6 UNI 8278 composto da 2 profili per manutenzione a sistema installato

Testate laterali:

- In acciaio inox AISI 316 predisposte per l'aggancio delle guide laterali

Rullo di avvolgimento:

- Ø49 mm in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con ogiva per agevolare la sostituzione del telo

Guide laterali:

- In alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 con guide Zip integrate nel profilo

Fondale:

- Rettangolare in alluminio estruso 6060 T60 UNI 8278 e corredato di tappi laterali in materiale termoplastico

Colore:

- Bianco RAL 9016 opaco
- Nero RAL 9005 opaco
- Argento anodizzato

Altri colori a richiesta

Comando:

- Ad arganello 1:3,5
- Motore tubolare monofase 230V/50Hz M50 con regolazione del fine corsa. Protezione termica e indice di protezione agli spruzzi d'acqua IP44. Interruttore escluso

Dimensioni:

- Con tubo avvolgitore in alluminio 6060

T60 UNI 8278 - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3)

Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Motore tubolare con ricevitore radio RF integrato
- Motore tubolare digitale con ricevitore R.F. M2net integrato

BOXED ROLLER BLIND FOR SKYLIGHTS WITH BOX AND SIDE GUIDES - OPERATED BY:

- crank (995/3)
- 230Vac/50-60Hz Motor (995/4)

Applications:

- Horizontal
- Inclined
- Skylights

Ambience:

- Interior

Fabrics:

- Filtering
- Dim Out
- Black-out

Headbox:

- Square shape 85 x 102 mm extruded aluminium 6060 T6 UNI 8278 realized with 2 profiles for fast maintenance

Brackets:

- Steel inox AISI 316 designed to hook up the side guides

Winding Tube:

- Ø49 mm 6060 T60 UNI 8278 aluminium tube with insert to facilitate insertion and replacement of the fabric.

Lateral side guides:

- Zip version 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium.

Bottom Bar:

- 6060 T60 UNI 8278 extruded aluminium rectangular shape with thermoplastic endcap

Colours:

- RAL 9016 matt white
- RAL 9005 matt black
- Silver anodized

Available on request

Operating:

- Crank 1:3,5
- 230V/50Hz M50 tubular motor with end

stop integrated. IP 44 Omologation

Dimensions:

- With aluminium winding tube 6060 T60 UNI 8278 - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3)
- Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Tubular motor with RF radio receiver on board
- Digital tubular motor with M2net RF radio receiver on board

CORTINA ENROLLABLE PARA LUCERNARIO CON CAJÓN Y GUÍAS LATERALES - ACCIONAMIENTO PARA:

- manivela (995/3)
- motor 230Vac/50-60Hz (995/4)

Uso:

- Orizzontale
- Inclinata
- Lucernarios

Ambiente:

- Interior

Tejidos:

- Reflectante
- Filtrante
- Obscureciente

Cajon:

- Cuadro 85 x 102 mm en aleación de aluminio 6060 T6 UNI 8278 que consta de 2 perfiles para facilitar el mantenimiento al sistema instalado

Cabezales:

- En acero con tapa estética termoplástica

Tubo de enrolamento:

- Ø49 mm en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con eje para facilitar el mantenimiento del tejido

Guías lateal:

- En aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con Zippers

Contrapeso:

- En forma rectangular en aleación de aluminio 6060 T60 UNI 8278 con tapones en termoplástico.

Colores:

- Bianco RAL 9016 mate
- Negro RAL 9005 mate
- Plata

Otros colores bajo petición

Mando:

- Manivela 1:3,5
- Motor 230V / 50Hz con fin de





11.1.34

Rollbox 995

carrera. Protección térmica y protección contra salpicaduras de agua IP44. Interruptor excluido

Rendimiento:

- Tubo de enrolamento aluminio - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Motor tubular 230Vac /50 Hz con receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230Vac con receptor radio RF M2net integrado

CORTINA A ROULO PARA CLARABÓIAS COM CAIXA E GUIAS LATERAIS - FUNCIONAMENTO PARA:

- Manivela (995/3)
- Motor 230Vac/50-60 Hz (995/4)

Uso:

- Horizontal
- Inclinada
- Clarabóias

Ambientes:

- Interior

Tecidos:

- Reflexivo
- Filtrante
- Obscurecedor

Caixa:

- Quadrado 85 x 102 mm em liga de alumínio 6060 T6 UNI 82778 que conta de dois perfis para facilitar o mantenimiento ao sistema instalado

Cabeçais:

- Em aço inox AISI 316 desenhado para ligar as guias laterais

Tubo de enrolamento:

- Ø49 mm en liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com eixe para facilitar o mantenimiento do tecido

Guias laterais:

- Em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com Zippers

Contrapeso:

- Em forma rectangular em liga de alumínio 6060 T60 UNI 8278 com tapas termoplásticos.

Cores:

- Branco RAL 9016 mate
 - Preta RAL 9005 mate
 - Prata
- Outras cores a pedido

Mando:

- Manivela 1:3,5
- Motor 230V / 50 Hz com final de carreira. Proteção térmica e proteção contra salpicaduras de água IP44. Interruptor excluido

Rendimento:

- Tubo de enrolamento de alumínio - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Opcional:

- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF integrado
- Motor tubular 230 Vac/50 Hz com receptor radio RF M2net integrado

STORE A ROLEAU POUR LUCARNES AVEC CAISSON ET GUIDES LATÉRAUX - ACTIONNEE PAR:

- manivelle (995/3)
- moteur 230Vac/50-60Hz (995/4)

Utilisation:

- Horizontal
- Incliné
- Lucarnes

Environnement:

- Intérieur

Tissus:

- Filtrant
- Dim Out
- Obscurcissant

Caisson:

- Carré 85 x 102 mm en aluminium extrudé 6060 T6 UNI 8278 composé de 2 profils pour faciliter la maintenance du système installé

Embout lateraux:

- En acier inox AISI 316 conçu pour raccorder les guides latéraux

Tube enrouleur:

- Ø49 mm en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec ancrages pour faciliter l'insertion et le remplacement de la toile

Guides latéraux:

- Aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 avec guidage Zip intégré dans le profil

Barre de lestage:

- Rectangulaire en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 équipé de capuchons latéraux en matière thermoplastique

Coleures:

- Blanc RAL 9016 mat
 - Noir RAL 9005 mat
 - Argent anodisé
- Autres couleurs sur demande

Drive:

- Manivelle 1:3,5
- Moteur tubulaire 230V/50Hz M50 avec réglage de fin de course. Protection thermique et protection contre les éclaboussures d'eau IP44. Interrupteur exclus

Taille maximale:

- Avec tube enrouler en aluminium extrudé 6060 T60 UNI 8278 - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Optional:

- Moteur tubulaire avec récepteur RF intégré
- Moteur numérique tubulaire avec récepteur R.F. M2net intégré

ROLLOSYSTEM FÜR OBERLICHTFENSTER MIT KASSETTE UND SEITENFÜHRUNGEN - BEDIENUNG MIT:

- Kurbel (995/3)
- 230Vac Motor (995/4)

Anwendung:

- Horizontal
- Dachfenster

- Oberlichtet

Anwendungsumgebung:

- Innenliegend
- Stoffe:
- Halbtransparent
- Abdunkelnd
- Außenbereich

Kassette:

- Eckige Form 85 x 102 mm extrudiertes Aluminium 6060 T6 UNI 8278 realisierbar mit 2 Profilen für schnelle Montage

Träger:

- Edelstahl AISI 316 entworfen um die Führungsschienen zu befestigen

Rollo Welle:

- Ø49 mm 6060 T60 UNI 8278 Aluminium Welle mit Nut zum einfachen einsetzen und ersetzen des Behanges

Führungsschienen -Kabel:

- Zip Version 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes

Beschwerung:

- 6060 T60 UNI 8278 extrudiertes Aluminium rechteckige Form mit thermoplast Enddeckel

Farben:

- Weiß RAL 9016 matt
 - Schwarz RAL 9005 matt
 - Silber eloxiert
- Andere Farben auf Anfrage

Bedienung:

- Kurbel 1:3,5
- 230V/50Hz M50 Rohrmotor mit integrierte Endeinstellung. IP 44 Omologation

Abmessungen:

- Mit Aluminium Rollowelle 6060 T60 UNI 8278 - Ø49 mm Max L 200 x H 200 cm (995/3) - Ø49 mm Max L 200 x H 400 cm (995/4)

Extra:

- Rohrmotor mit RF integriertem Empfänger
- Digital Rohrmotor mit M2net RF integriertem Empfänger

ROLGORDIJN VOOR DAKRAMEN MET CASSETTE IN ALUMINIUM EN ZIJGELEIDERS - BEDIEND MET:

- draaistang (995/3)
- motor 230Vac/50-60Hz (995/4)

Gebruik:

- Horizontaal
- Schuin
- Dakraam

Omgeving:

- Binnen

Doeken:

- Filterend
- Dim Out
- Verduisterend

Cassette:

- Vierkant 85 x 102 mm in geëxtrudeerd aluminium 6060 T6 UNI 8278 samengesteld uit 2 profielen ter vergemakkelijking van het onderhoud van het geïnstalleerd systeem




Laterale einddeksels



11.1.36






Rollbox 995

APERTURA - OPENING - APERTURA - ABERTURA
OUVERTURE - AUFZUG - OPENEN - ОТКРЫТИЕ



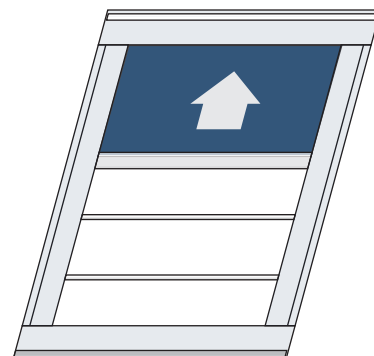
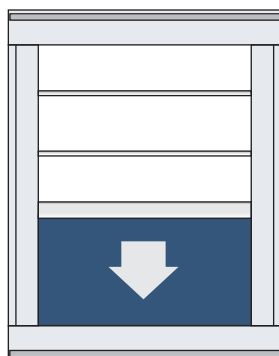
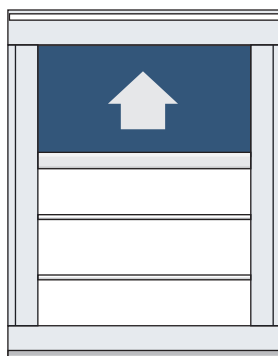


APPLICAZIONI - APPLIANCES - APLICACIONES - APLICAÇÕES
APPLICATIONS - ANWENDUNGSARTEN - TOEPASSINGEN - ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ


Rollbox 995/3




Rollbox 995/4




INSTALLAZIONE - INSTALLATION - INSTALACIÓN - INSTALAÇÃO
INSTALLATION - INSTALLATION - INSTALLATIE - УСТАНОВКА

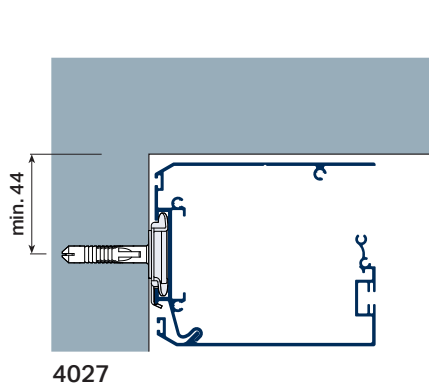


4027



1121

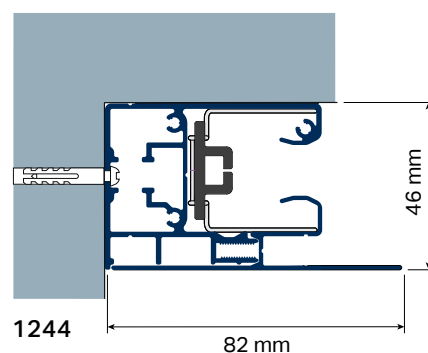


1244

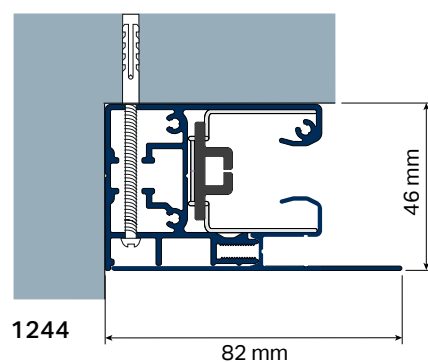


1244


-1-




-2-

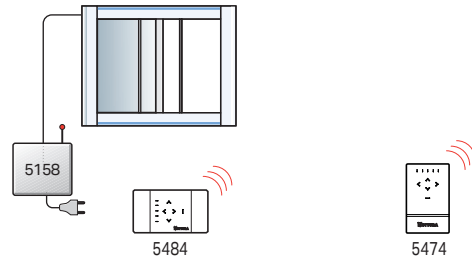


-3-

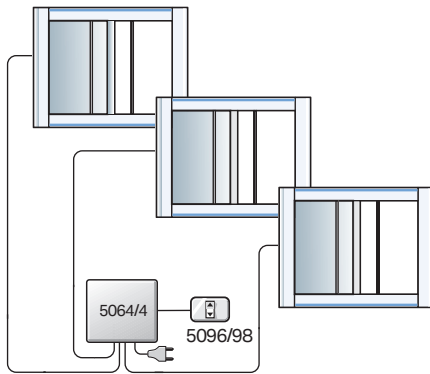


-4-

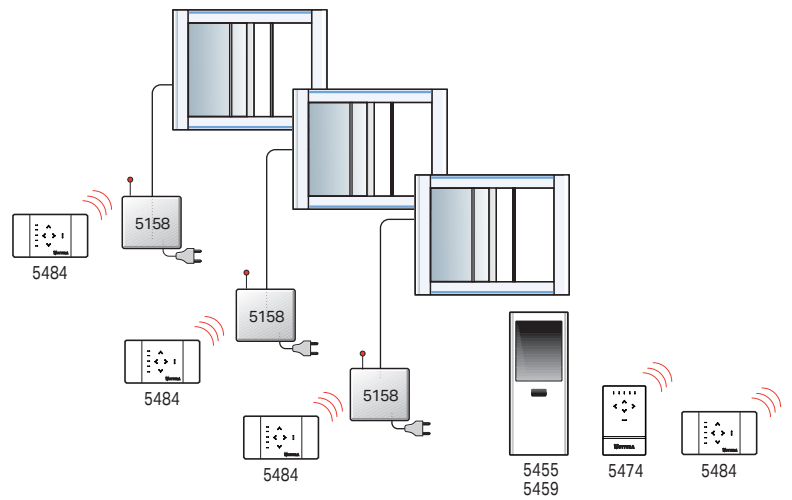

-5-

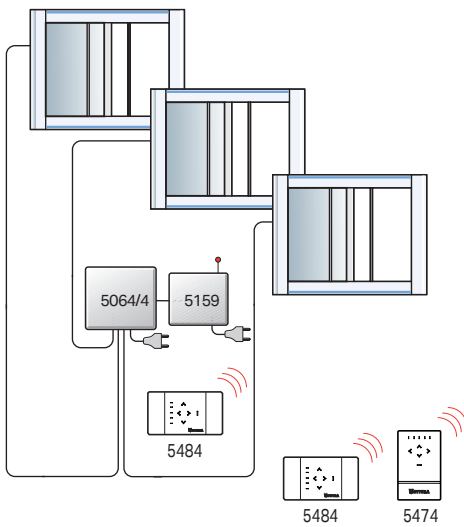

-6-

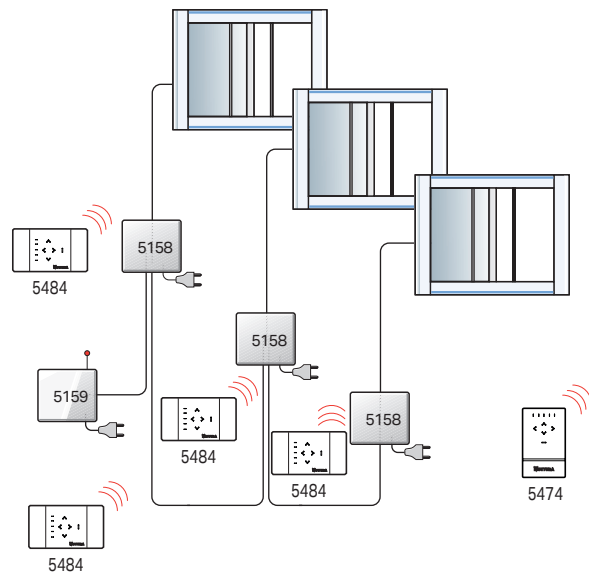



11.1.38

Rollbox 995

